


一般型

LK-4500A (單輸出)

LK-4500A-2 (雙輸出)

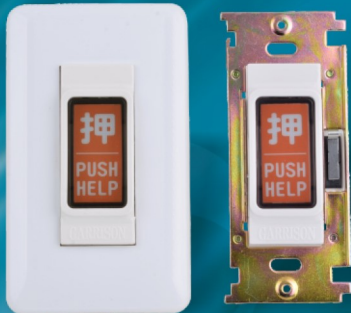

(塑膠蓋板)


緊急押扣開關

不鏽鋼蓋板型 LK-4500AT (單輸出), LK-4500AT-2 (雙輸出)



(不鏽鋼蓋板)

- 輸出接點：NO/NC(1A/125VAC)一組或二組獨立接點，可選配
- 具面板反破壞保護開關(Tamper Switch)，容量1A/125VAC，可選配

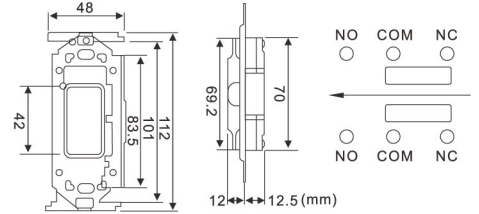


通用型 LK-4600AN (單輸出) LK-4600AN-2 (雙輸出)

(二段式，無段式)

- 輸出接點：NO/NC接點(1A/125VAC)一組或兩組獨立接點，可選配。
- 二段式(ON/OFF)、無段式(Pulse)二種按壓模式可選擇，適用於各類施工需求。
- 具排線連接器，施工更便捷。
- 多元蓋板選擇，可搭配一般塑膠蓋板或國際牌星光系列蓋板。



乾接點排線



面板反破壞保護開關

面板反破壞保護型

(二段式，無段式)

LK-4600ANT (單輸出) LK-4600ANT-2 (雙輸出)

- 輸出接點：NO/NC接點(1A/125VAC)一組或兩組獨立接點，可選配。
- 二段式(ON/OFF)、無段式(Pulse)二種按壓模式可選擇，適用於各類施工需求。
- 具面板反破壞保護開關(Tamper Switch)，容量1A/125VAC。
- 具排線連接器，施工更便捷。
- 多元蓋板選擇，可搭配一般型塑膠蓋板或國際牌星光系列蓋板。

燈號顯示型 (二段式、無段式)

LK-4500AL (單輸出), LK-4500AL-2 (雙輸出)

- 使用電壓：DC12V或DC24V(具電源逆接保護)。
- 消耗電流：10mA(DC12V)Max.
- 輸出接點：NO/NC接點(1A/125VAC)一組或兩組獨立接點，可選配。
- 二段式(ON/OFF)、無段式(Pulse)二種按壓模式可選擇，適用於各類施工需求。
- LED指示燈：待機時LED亮，觸發時LED閃爍。
- 具排線連接器，施工更便捷。
- 多元蓋板選擇，可搭配一般型塑膠蓋板或國際牌星光系列蓋板。



乾接點排線



面板反破壞保護開關

面板反破壞保護燈號顯示型

(二段式，無段式)

LK-4500ALT (單輸出) LK-4500ALT-2 (雙輸出)

- 使用電壓：DC12V或DC24V(具電源逆接保護)。
- 消耗電流：10mA(DC12V)Max.
- 輸出接點：NO/NC接點(1A/125VAC)一組或兩組獨立接點，可選配。
- 二段式(ON/OFF)、無段式(Pulse)二種按壓模式可選擇，適用於各類施工需求。
- 具面板反破壞保護開關(Tamper Switch)，容量1A/125VAC。

- LED指示燈：待機時LED亮，觸發時LED閃爍。
- 具排線連接器，施工更便捷。
- 多元蓋板選擇，可搭配一般型塑膠蓋板或國際牌星光系列蓋板。

防滴防誤觸保護盒

LK-4600-1



防水型 (二段式、無段式)

LK-4700AN



- 適用於潮濕或有水霧的場所，例如三溫暖、SPA、游泳池、溫泉池、浴室、廚房...等。
- 二段式(ON/OFF)、無段式(Pulse)二種按壓模式可選擇，適用於各類施工需求。
- 按鈕面板具有紅色LED指示燈，可方便辨識位置。
- 使用電壓：DC12V/20mA(Max.)
- 輸出接點：NO/NC接點(3A/250VAC，電阻性負載)。
- 防塵防水等級：IP67
- 使用溫濕度：-20°C~+70°C，0~100%RH
- 具不鏽鋼按鈕開關及不鏽鋼面板。
- 輸出導線：耐高溫(200°C)鐵氟龍連接線。

復置解除開關

LK-4600AN-R

- 美觀大方，按壓復歸時不需拆除面板
- 輸出接點：NO/NC接點(1A/125VAC)
- 無段式(Pulse)按壓模式，適用於設備之復置解除(Reset)功能
- 排線連接器隨插即用，施工方便
- 安裝場所：埋入型單聯盒(附蓋板)
- 多元蓋板選擇，可搭配一般塑膠蓋板或國際牌星光系列蓋板

