

金庫感知器 LK-30




特性說明

- 電子及光電零件組合不會老化。
- 無機械接點磁化的問題。
- 內部備有終端電阻可供使用。
- 子母機連線加強鐵管保護。
- 子母機均有偵測功能。
- 產品本身具有抗磁性。

電氣規格


- 輸入電壓：9~16V DC
- 消耗電流：待機 30mA
警報 25mA
- 接點容量：12V DC 0.5A Max.
- 迴路阻抗：約20Ω~30Ω以內
- 工作溫度：-10°C~+50°C
- 撞擊偵測：以感知器為中心半徑50公分(Max.)，撞擊力道可自行調整測試，出廠偵測值約25公分(金屬撞擊金庫力度2~3公斤)。
- 剝離時間：15μ sec(警報)
- 警報時間：約2秒
- 尺寸大小：11cm x 6.5cm x 3.7cm

安裝概圖：



控制電鎖

- LK-305A** (不銹鋼蓋板，定位式)
- LK-305B** (不銹鋼蓋板，反彈式)
- LK-305C** (不銹鋼蓋板，附電鈴開關)

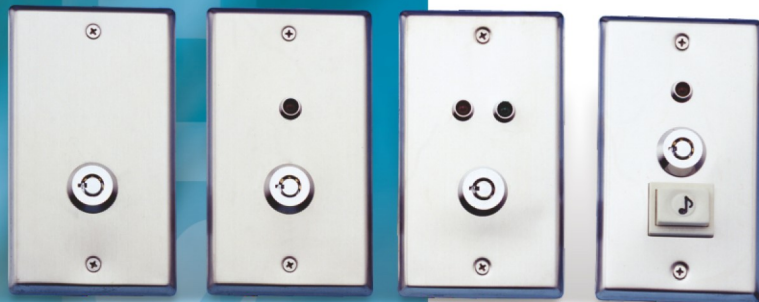

- 金屬外殼LED指示燈
- 具面板保護開關(Tamper Switch)容量1A/125VAC
- 19Ø 梅花鎖(容量3A/125AC) (可選配)

拉線式緊急押扣開關

LK-4800A 拉線式押扣



- 雙重緊急押扣裝置，可拉/可按，安全可靠。
- LED指示燈顯示，觸發時蜂鳴器同步動作。
- 使用電源：DC12V
- 消耗電流：待機10mA，動作中40mA(Max.)
- 輸出接點：NO/NC接點。
- LED顯示：待機時亮紅燈，警報動作為閃爍。
- 警報聲音：間歇性蜂鳴聲(嗶..嗶..)
- 警報解除：再拉一次或再按一次即解除。
- 拉繩長度：55cm

振動感應器 SS-040

- 裝設位置：門、玻璃櫥窗、木板牆、欄杆。
- 偵測方式：振動感應
- 振壓可調：5g~25g



拉力開關 PS-99



- 裝設位置：門窗、通風口(氣窗)、屋頂、圍牆。
- 偵測方式：微動開關式偵測，拉線，剪線。
- 接點容量：NC,NO(1A/30VDC)
- 動作拉力：2kg
- 拉線拉力：20kg
- 外型尺寸：96x30x30mm

電源供應器

EP-5A

- 使用電源：AC110V
- 輸出容量：DC12V, 5A(最大)
- 電源變壓器容量：16VAC/85VA
- 正常輸出電壓：DC13.8V
- 充電截止電壓：DC13.8V
- 放電輸出截止電壓：DC11V
- 外型尺寸：225Wx320Lx82Dmm



LK-1001A

- 使用電源：AC110V
- 輸出容量：DC12V, 1.5A
內附自動充放電電路
- 配合電池：1.2AH~6AH/12V
- 外型尺寸：225Wx320Lx82Dmm

