

# 相對式紅外線偵測器

## INFRARED PHOTOBEAM SENSOR


LK-10H (室內外用)



### 電氣規格


- 警戒距離：室內15公尺·室外10公尺
- 使用光源：紅外線二極體
- 使用電源：DC12V或DC24V(由短路PIN選擇)
- LED指示：受光器動作指示LED  
警戒中(熄)·警報動作(亮)
- 消耗電流：38mA(DC12V)
- 警報信號：NC或NO乾接點(由短路PIN選擇)  
接點容量(1A/120VAC, 2A/24VDC)
- 使用溫度：-20°C~60°C

### 外型尺寸(mm)

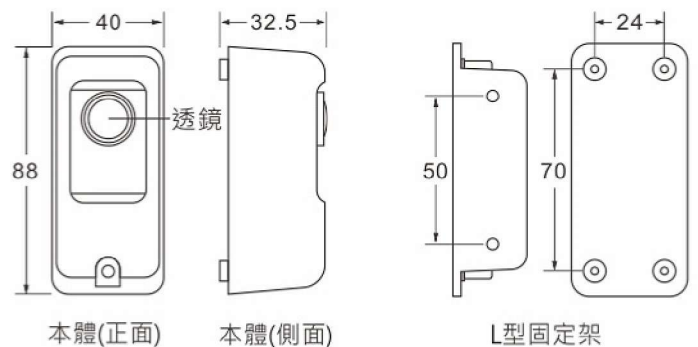


### 接線端子

#### 投光器




電源DC12/24V  
(電壓12或24V  
由短路PIN選擇)

#### 受光器




電源DC12/24V  
(電壓12或24V  
由短路PIN選擇) 警報乾接點  
(NC或NO乾接點  
由短路PIN選擇)

### 偵測距離

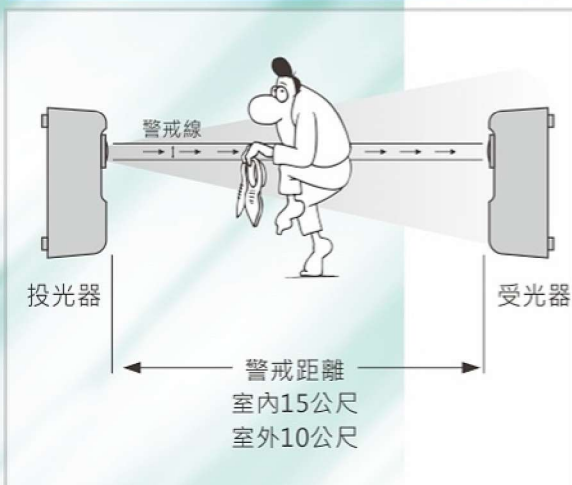

### 安裝範例

#### 壁面安裝

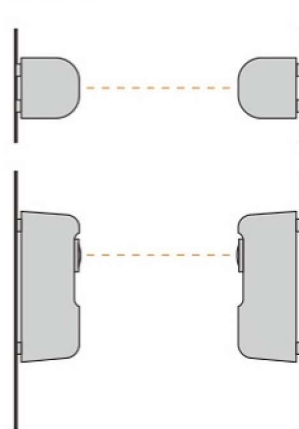

#### 壁面支架安裝

