

**LK-120S** 防盜、防搶、緊急事故求救

**LK-120SC** 設備異常通報


**LK-120SA** 具遠端電話遙控設備功能

**GSM**

# 語音簡訊自動報警機

- ▶ 防盜、防搶、緊急事故求救
- ▶ 居家照護、火災、水災警戒
- ▶ 工業控制、設備異常警示
- ▶ 車輛、船舶警戒
- ▶ 社區小型保全系統通報

結合GSM系統做語音及簡訊通報，只要GSM系統基地發射台涵蓋範圍內，收訊正常通報無距離限制，不易受干擾及剪線破壞，真正達到緊急通報目的。

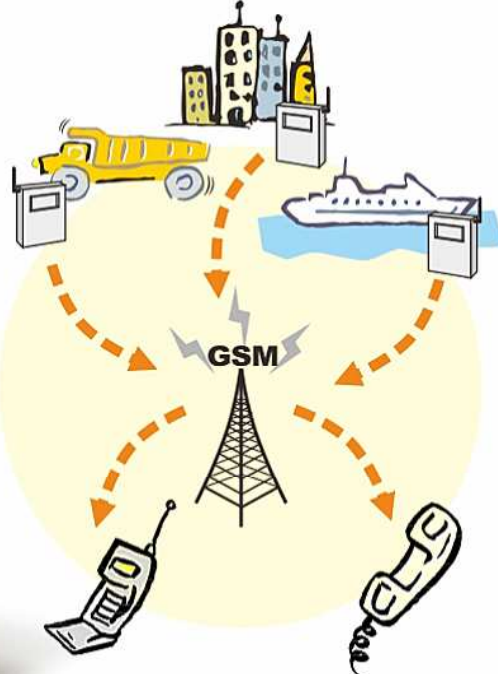

五組觸發  
五組語音  
五組簡訊  
十組電話或行動電話

## 產品特性

- LK120S** : 四區獨立N.C. 輸入回路，觸發分別控制語音及簡訊，一區N.O. 24小時輸入回路，觸發控制語音及簡訊。
- LK-120SC** : 二區獨立N.C. 輸入回路。  
第一區設備異常觸發時由第一組設定的語音及簡訊通報，待第一區設備異常觸發點復歸時由第二組設定的語音及簡訊通報。  
同理第二區設備異常觸發時由第三組設定的語音及簡訊通報，待第二區設備異常觸發點復歸時由第四組設定語音及簡訊通報。  
第三區為24小時N.O. 輸入回路，觸發控制語音及簡訊。
- LK-120SA** : 除了具有LK-120S功能外，附加電話做遠端設備遙控，可透過設定的電話遙控LK-120S內鍵的四組繼電器動作。

## 產品規格

- 具LCD顯示字幕，可顯示電話號碼及其他操作指示。
- 內建GSM模組，可使用任何市售之SIM卡及系統門號。
- 使用電源：AC110V/AC220V。
- 備用電池(選配)：12V/1.2AH電池。
- 電流消耗：500mA(瞬間最大)，350mA(動作中)，120mA(待機)。
- 四頻GSM模組：850/900/1800/1900MHz。
- 天線：SMA RF 天線。
- 外接天線(選配)：長度3公尺。
- 五組獨立語音及簡訊觸發(四組N.C.，一組24小時N.O.。)
- 語音錄放：20秒。
- 簡訊：可傳送70字內文字訊息。
- 電話或行動電話設定：10組電話號碼(每組最多可儲存25個數字)。
- 一組通報輸出繼電器乾接點。
- 一只系統設定LED端輸出。
- 電源輸出：DC13.8V/1A及DC12V電池充電迴路。
- 內置電源變壓器：24VA。
- 外型尺寸：213W x 300H x 70D mm