


數位輸出／輸入模組

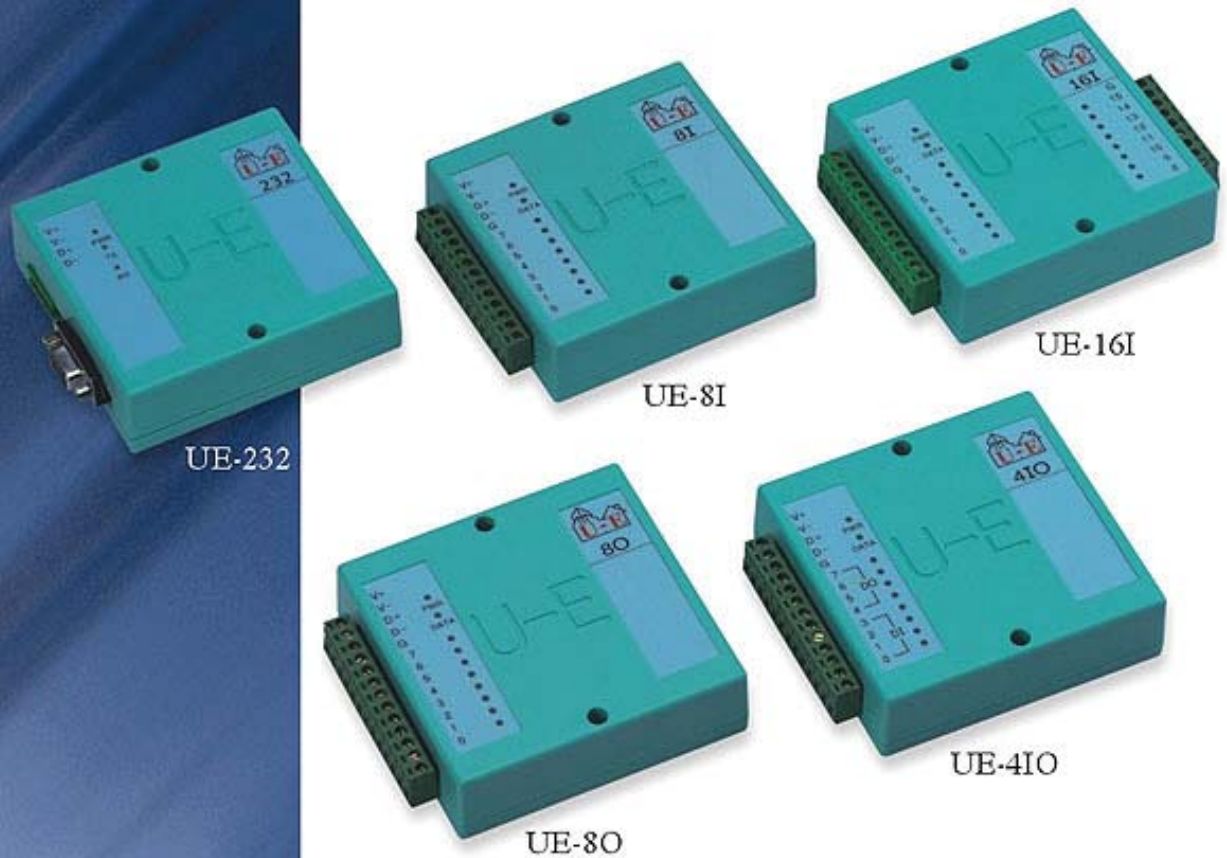

一般規格

1. 環境溫度：0 ~ 60°C。
2. 環境濕度：0 ~ 70%。
3. 供應電源：DC 12 ~ 24V。
4. 傳輸訊號：RS-485訊號。
5. 最大傳輸距離：1,200M。
6. 電源、通訊訊號、接點動作LED燈顯示。
7. 尺寸(含外殼)：117W x 95H x 30D mm。

其他規格

1. UE-16I：16點無電壓數位輸入接點，最大耗電量：190mA。
2. UE-8I：8點無電壓數位輸入接點，最大耗電量：120mA。
3. UE-4IO：4點無電壓數位輸入/4點無電壓數位輸出接點，最大耗電量：190mA。
4. UE-8O：8點無電壓數位輸出接點，最大耗電量：260mA。
5. UE-232：a. RS-232轉換RS-485訊號。
b. 傳輸速率(bps)自動調整，可接收速率：1,200、2,400、4,800、9,600、14,400、19,200、28,000、38,400、56,000